





### Platztafel für Veloständer und Velohalter


Anzahl Velos	Velos gemischt 90°, Norm Abstand 40 cm	MTB/City-Bikes 90°, besser Abstand 45 cm	Schulen/Bahnhof 90°, Komfort Abstand 50 cm	schmale Lenker Kindervelos Abstand 35 cm	45° links o. rechts Abstand 50 cm
1	0.60	0.60	0.60	0.60	1.45
2	1.00	1.05	1.10	0.95	1.95
3	1.40	1.50	1.60	1.30	2.45
4	1.80	1.95	2.10	1.65	2.95
5	2.20	2.40	2.60	2.00	3.45
6	2.60	2.85	3.10	2.35	3.95
7	3.00	3.30	3.60	2.70	4.45
8	3.40	3.75	4.10	3.05	4.95
9	3.80	4.20	4.60	3.40	5.45
10	4.20	4.65	5.10	3.75	5.95
11	4.60	5.10	5.60	4.10	6.45
12	5.00	5.55	6.10	4.45	6.95
13	5.40	6.00	6.60	4.80	7.45
14	5.80	6.45	7.10	5.15	7.95
15	6.20	6.90	7.60	5.50	8.45
16	6.60	7.35	8.10	5.85	8.95
17	7.00	7.80	8.60	6.20	9.45
18	7.40	8.25	9.10	6.55	9.95
19	7.80	8.70	9.60	6.90	10.45
20	8.20	9.15	10.10	7.25	10.95



90° nur tief.  
90° seulement pos. basse.

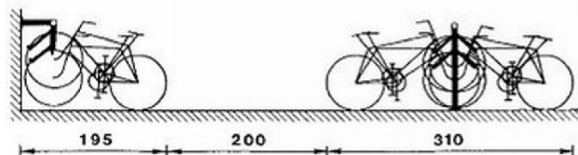

90° ein- und doppelseitig, hoch und tief.  
90° simple et double, haut et bas.



45° v. rechts, hoch u. tief.  
45° à droite, haut et bas.

#### Welcher Abstand zwischen den Velos?

In den letzten Jahren sind die Lenker immer breiter geworden (MTB- und City-Bikes). Auch auf den "normalen" Velos werden heute ab Fabrik breitere Lenker montiert. Deshalb sollte als Normabstand mindestens 40 cm gewählt werden, sonst verhaken sich dauernd Lenker und Bremszüge.

#### Masse:

Die Masse in dieser Tabelle gelten vom ersten Velo links bis zum äussersten Velo rechts, oder anders ausgedrückt ist dies der Platzbedarf zwischen zwei Wänden.

Aufgrund der vielfältigen Velotypen empfehlen wir einen Normabstand von 40 cm.

#### Lenkerüberstand:

Für Velos wird eine Lenkerbreite von 60 cm angenommen, dies ergibt ab Achse einen Lenkerüberstand von 30 cm.

#### Beispiel:

1 Velorechen TerraPlus7 für 7 Velos benötigt folgenden Platz:  
 6 Zwischenräume à 40 cm = 240 cm  
 Lenkerüberstand links und rechts, 2 x 30 cm = 60 cm  
 Platzbedarf total = 300 cm